

工業用大型気化式加湿機

加湿で静電気防止



加湿量
最大 **10ℓ**
(1時間あたり)

加湿適応面積
200m²

消費電力 (50/60Hz)
350/500W



加湿量
最大 **5ℓ**
(1時間あたり)

加湿適応面積
100m²

消費電力 (50/60Hz)
188/262W

タンクに水を入れ
100Vコンセント
に差し込むだけ!

バツグンの加湿力
少ない消費電力
設置工事不要

※加湿適応面積は、天井高さ2.5mとしています。

HSE1001a

50/60Hz 兼用型
エイチエスイー1001アルファ
標準価格/¥354,000(税抜)

HSE501a

50/60Hz 兼用型
エイチエスイー501アルファ
標準価格/¥215,000(税抜)

新機能

1 **お知らせランプ**
消耗品の交換時期になると
ランプが点滅します。

2 **キーロック**
管理者以外の操作を禁止
する機能です。

QRコード登録 キャンペーン中!

下記QRコードよりご登録いただくと...
菌の繁殖を抑える
「消臭パック2ケセット」
プレゼント

対象: HSE 既存機, HSE αタイプ

ダブルチャンス!
ご登録者様を対象に抽選で
3,000円のギフト券をプレゼント!!

※詳しくはQRコード読み込み先よりご確認ください。



工業用加湿機 加湿で静電気防止

気化式 工業用加湿機

抜群の加湿力!

HSE501α・HSE1001αは工業用の加湿機。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。部屋の条件に合わせて、強・中・弱の3段階の運転を選べます。


水処理不要、水道水でOK!

供給する水は、通常の水道水でOK。純水など特別に処理した水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほとんどありません。

設置簡単、楽々移動!

設置は水と100V電源があれば、直ちに使用可能。キャスター付きなので、工場のライン変更や不要期の移動の際にも移設や移動ができます。

■ 加湿面積目安 (強運転時)

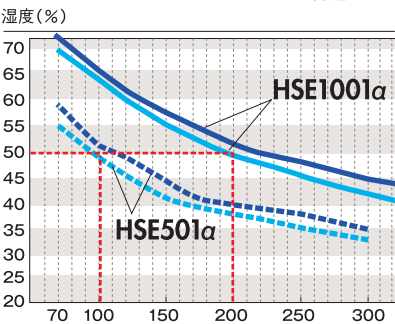

※室温20℃・湿度20%の部屋で使用した場合
 ※部屋の温度は20℃から変化しないものとする
 ※天井高さは2.5mとする



吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安全設計です。

■ 自動給水ポータルタップ付

水道ホース接続可能。給水の手間が省けます。

■ 消臭パック(4ヶ)を標準装備

消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果が保たれます。

加湿適応面積は
 HSE1001αで200m²
 HSE501αで100m²
 (天井高さ2.5m)
 室温20℃・湿度20%の部屋を
 静電気が発生しにくい50%まで
 上げることができます。

■ 消耗品

ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。



消臭パック(2ヶ入)

50816 050901 2,200円(税抜)

消臭パック(4ヶ入)

50824 114001 4,000円(税抜)

まとめ買い
 がお得!!


気化エレメント

HSE1001α用 19,000円(税抜)

HSE501α用 13,000円(税抜)

● 静電気による製品トラブル防止!

● 製品へのホコリ付着を防ぐ!
 ● 紙類のミスフィード防止!



HSE1001α

エイチエスイー1001アルファ

HSE501α

エイチエスイー501アルファ



操作パネル
 抗菌フィルム使用

※加湿エレメント乾燥機能付

※オフタイマー搭載(1・4・8時間)

型 式	HSE 1001α	HSE 501α
▼仕様	(50Hz/60Hz)	(50Hz/60Hz)
電 源	単相100V	単相100V
消費電力(W)	350/500	188/262
風 量 (m ³ /min)	53(最大)/58.6(最大)	22(最大)/28(最大)
※加 湿 量 (ℓ/h)	9.1(最大)/10.1(最大)	4.2(最大)/5(最大)
有 効 貯 水 量	50ℓ	50ℓ
給 水 方 式	タンク貯水式(自動給水可能)	タンク貯水式(自動給水可能)
運 転 音 (dB(A))	64(強)/69(強) 62(中)/62(中) 58(弱)/52(弱)	63(強)/65(強) 59(中)/52(中) 54(弱)/49(弱)
質 量 (kg)	72	49
寸法(高さ×幅×奥行mm)	1564×673×884	1367×550×718
電源コード長さ(m)	3	3
安 全 装 置	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護

※上記仕様は、吸込口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。

使用周囲温度5℃~35℃

オプション

製品を保管する場合
 防塵用に使用

専用カバー

■ HSE501α用
 50836 210001
 4,500円(税抜)

■ HSE1001α用
 50839 210001
 6,000円(税抜)

湿度を
 一定に保ちます

湿度調節器

50836 005001
 28,000円(税抜)



● 乾燥を嫌う工程や湿度が必要な
 製品の保管などに使用されています

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

■ お問い合わせ...

● 本カタログは販売店等事業者用です。
 ● デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ● このカタログ内容は令和6年4月1日現在のものです。● 製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.011-782-5294
 東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219
 関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786
 中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
 関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880
 九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136
 産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

● FAX

北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464
 関東営業所 03-6904-0302 中部営業所 0538-23-1608
 関西営業所 06-6432-7487 産機企画課 0538-23-2890
 九州(営)駐在 06-6432-7487