

荷受装置

# 楽しくホッパー


PH2-2400

ダンプフレコン対応



楽しく投入  
楽しく移動

張込能力  
**15t/時**


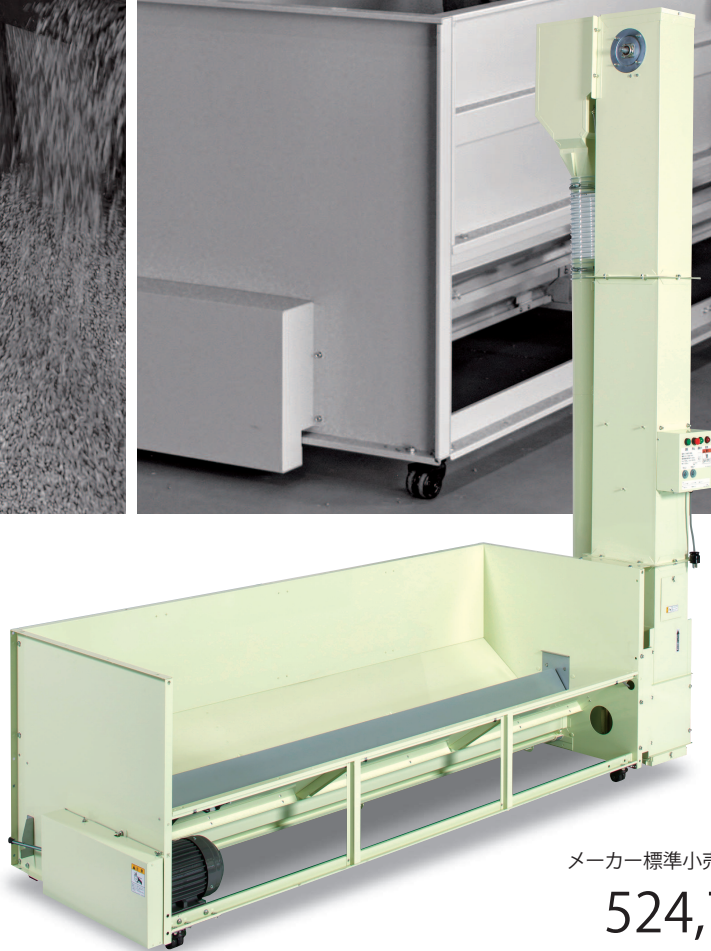


メーカー標準小売価格(税込)  
**524,700円**

## ダンプカー張込に対応

張入口幅2400mm！  
幅広でダンプ荷受もスムーズ。

※オプションのアオリ板のご使用をお勧めします。



## 張込能力 (最大15t/時)

8インチバケットの採用で従来機(12t/時)から張込能力が大幅にアップしました。



張込能力


15t/時

PH2-2400

ダンプフレコン対応

メーカー標準小売価格(税込)

524,700円


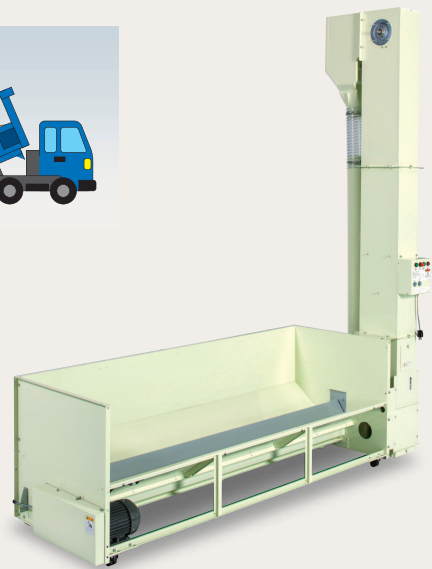


## 様々な穀物の張込が可能

搬送インバーター(オプション)使用で大豆・そば等の張込も可能です。

## 投入方向を左右選べます。

右流れまたは左流れの投入方向を選べます。




## オプション

受注生産

### 後側ホッパー

ダンプ投入できる量を増やせます。  
前板との併用でフォークリフトを使った大型コンテナからの投入が可能になります。



昇降機増結部品

588mm高くなります。

搬送インバーター

大豆など張込時に必要です。

アオリ板

ダンプでの張込時に受口の高さ調節ができます。



※昇降機増結が588mm以上必要な場合は、全体の仕様が変わりますので予めご相談ください。

前板


ホイストでのフレコンバック張込用です。

- ・アオリ板(ダンプでの張込時) ..... ￥67,100 (税別)
- ・後側ホッパー ..... ￥85,800 (税別)
- ・前板(ホイストでのフレコン張込用) ..... ￥27,500 (税別)
- ・昇降機増結部品(吐出口588mm上昇) ..... ￥40,700 (税別)
- ・搬送インバーター(大豆などの張込用) ..... ￥104,500 (税別)

注：増結部品は2本以上接続して使用できません。(モーターが過負荷になり、運転できない為)



アオリ板

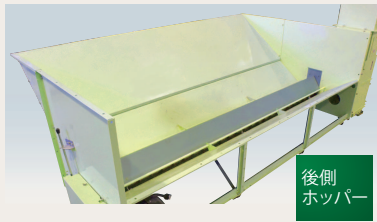


後側ホッパー



前板

## 寸法図

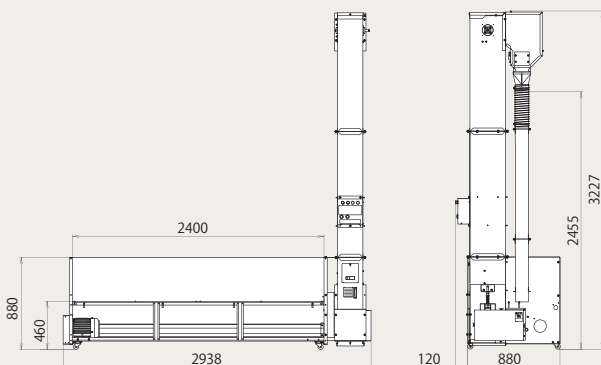

## 主要諸元

型式名		PH2-2400L、R
対象穀物	粳、麦(大豆、そば等)	
寸法	本体寸法(mm) 長さ×幅×高さ	2,915×1,120×3,215
	張込口(mm)	2,400(幅)×460(高さ)
	吐出口高さ(mm)	2,445
	吐出管径(mm)	φ125
重量(kg)	265	
構成	ホッパー本体、昇降機、操作盤	
搬送能力(t/h)	最大15(粗水分25%)	
収容量(kg)	標準	530(粗：容積重560kg/m <sup>3</sup> )
	前板装着時	830(粗：容積重560kg/m <sup>3</sup> )
動力	AC200V、1.5kW(三相)	
制御	粳詰りセンサーによるスクリュウのON、OFF	
安全センサー	サーマルリレー、粳センサー	
使用環境	温度0~40℃ 湿度85%以下(結露なきこと)	
オプション	アオリ板、後側ホッパー、前板(上)、増結管(588mm)、インバーター	