業務用暖房機　**遠赤外線電気ヒーター**

裸火でない
安全暖房

ほかっとe

スポット暖房で エネルギー節約！

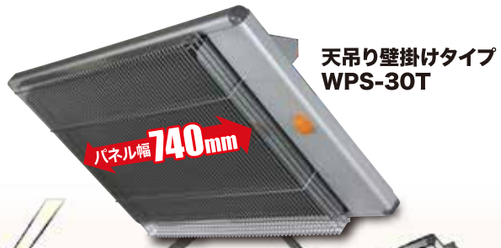

天吊り壁掛けタイプ
WPS-30T

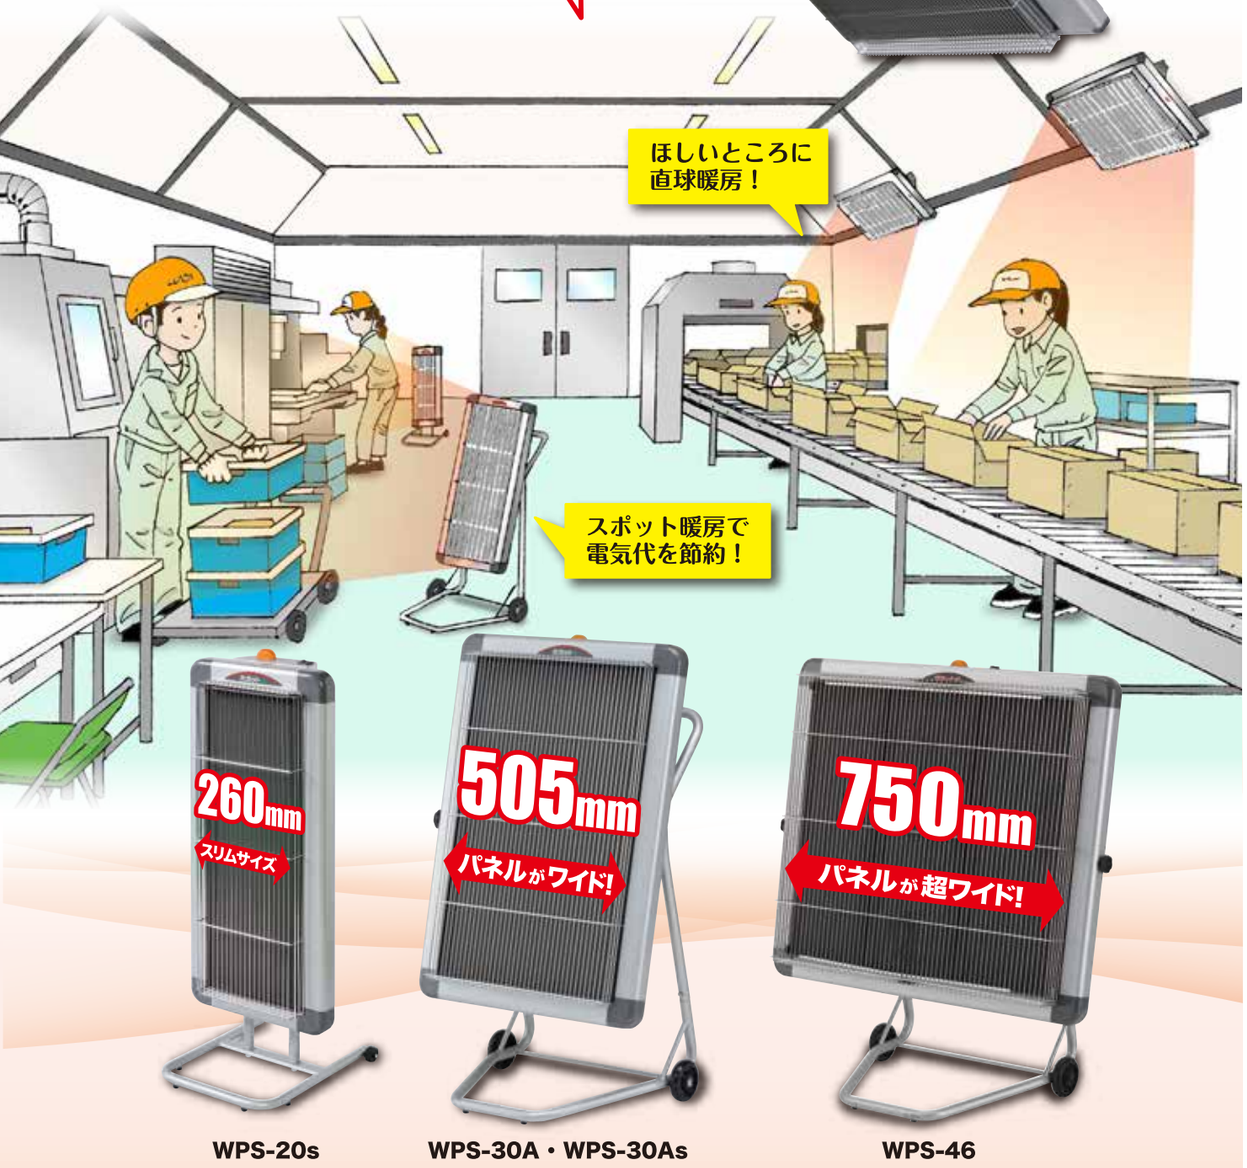

WPS-20s　　WPS-30A・WPS-30As　　WPS-46

●WPSシリーズは日本国内生産です。

WPS-20s

パネル高さ調整

使用する場所、状況により、
自由に高さ調整が可能です。



移動キャスター

移動ラクラク

簡単に移動ができるキャスター付き。



WPS-30A WPS-30As

パネル角度可変

あたためる方向により上側15度
下側5度に可変できます。

移動キャスター

便利ラクラク

ワイドパネル用大型キャスターで
便利に移動。

WPS-46

パネル角度可変

あたためる方向により上側15度
下側5度に可変できます。

移動キャスター

便利ラクラク

ワイドパネル用大型キャスターで
便利に移動。



WPS-30T　天吊り・壁掛け

パネル角度可変

パネル面を左右各45度まで可変できます。

専用取付け金具

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。

専用取付け金具

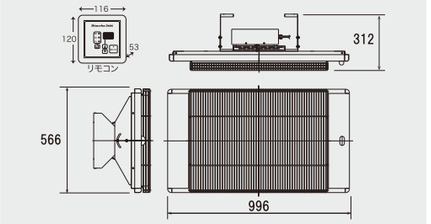

オプション・収納カバー

WPS20s用収納カバー
¥4,000（税抜）
50511　204001

WPS30A・30As用収納カバー
¥4,500（税抜）
50512　204001

WPS46用収納カバー
¥5,000（税抜）
50515　204001

ホカットe仕様

型式	WPS-20s	WPS-30A	WPS-30As	WPS-30T	WPS-46
電源	単相200V	3相200V	単相200V	3相200V	3相200V
消費電力（kW）	1.0kW(弱)・2.0kW(強)	1.5～3.0kW(4段階)	1.5～3.0kW(4段階)	1.5～3.0kW(4段階)	2.3～4.6kW(4段階)
定格電流（A）	10A	8.7A	15A	8.7A	13.3A
使用環境温度	−10～20℃	−10～20℃	−10～20℃	−10～20℃	−10～20℃
寸法H×W×D（mm）	926,1026,1126（3段階調節）×382×408	1110×650×550	1110×650×550	312×996×566	1070×930×550
質量（kg）	14.5	25.6	25.6	25	35
電源ケーブル	3芯3mケーブル ※プラグ無し	4芯3mケーブル※プラグ無し	3芯3mケーブル※プラグ無し	4芯1mケーブル※プラグ無し	4芯3mケーブル※プラグ無し
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※オフタイマーが標準装備（1・4・8hのオフタイマー）
※電気代の目安
WPS-46 46～92円/時間　WPS-30A.30As.30T 30～60円/時間　WPS-20s 20～40円/時間
この電気代はあくまでも目安です。電力会社との契約により異なります。（1kWh20円で計算）（高圧契約）

搭載されている安全装置とその説明

安全装置
- 転倒OFFスイッチ　本体が一定以上傾いたり転倒すると自動的に運転を停止します。
- 停電時安全　停電時、電源が復旧した場合、自動的に運転しません。（WPS・30Tを除く）
- 過熱防止　本体内部が異常に過熱したときに自動的に運転を停止します。
- 過負荷保護　機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに電源を遮断します。

裸火について

火災予防条例では発熱部の表面温度が概ね400℃以上のものを裸火といい、使用場所が制限されています。（屋内展示場・飲食店・ホテルなど）
参考資料　東京消防庁火災予防条例第23条
ホカットeは発熱部温度がおよそ400℃未満なので裸火ではありません。

⚠ 本製品は防爆仕様ではありません。
電源プラグは付いていません。お客さまでご用意ください。
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

お問い合わせ先

● 本カタログは販売店等の事業者用です。

静岡製機株式会社

北海道営業所　〒007−0804 札幌市東区東苗穂四条3−4−12　TEL.011−782−5294
東北営業所　〒989−6136 宮城県大崎市古川穂波3−1−14　TEL.0229−23−7219
関東営業所　〒175−0094 東京都板橋区成増1−17−2　TEL.03−6904−3786
中部営業所　〒437−1121 静岡県袋井市諸井1300　TEL.0538−23−1605
関西営業所　〒661−0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2−10−8　TEL.06−6432−7880
九州（営）駐在　〒835−0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841−1　TEL.0944−88−9136
産機営業企画　〒437−1121 静岡県袋井市諸井1300　TEL.0538−23−2825

●FAX
北海道営業所：011−782−8258　東北営業所：0229−21−1464
関東営業所：03−6904−0302　中部営業所：0538−23−1608
関西営業所：06−6432−7487　産機営業企画：0538−23−2890
九州（営）駐在：06−6432−7487

・デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。・製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。・カタログの内容は 令和7年10月 現在のものです。

2025-15 Ⓜ

遠赤外線によるスポット暖房で高い省エネ性と安全性を発揮！

遠赤外線電気ヒーター

暖房 保温 安全 省エネ 遠赤

ほかっとe

Far-infrared rays

WPS-20s・WPS-30A/30As・WPS-46・WPS-30T

ワイドに。スリムに。

空間に合わせて選べる3つのパネルサイズ!

スペースを選ばないコンパクトサイズ

クリーンで安全な遠赤外線使用でここまでワイド！

WPS-20s

［単相200V］●暖かさ強弱の2段階

暖房出力 強2.0kW/h 弱1.0kW/h

WPS-30A/30As

［3相200V］ ●暖かさ4段階 ［単相200V］

暖房出力 最大3.0kW/h 最小1.5kW/h

WPS-46

［3相200V］●暖かさ4段階

暖房出力 最大4.6kW/h 最小2.3kW/h

※電気代は電力会社との契約により異なります。(1kWh20円で計算)(高圧契約)

［WPS-20s］は
926・1026・1126mmの
3段階調整
作業姿勢に合わせて
高さ調整ができます

安全・使い易さを追求した コントロールパネル

転倒OFFスイッチ・停電時安全・過熱保護・過負荷保護を標準装備。

【オフタイマーが標準装備】
1・4・8hのオフタイマー

見やすい電源スイッチパネル
使用時はオレンジのランプが点灯します。

省エネ性アップ

強弱4段階（WPS20sは2段階）。また、オフタイマーで消し忘れを防止することで、無駄な電気を節約します。

高い遠赤外線効果

身体が最も吸収しやすい波長で、芯から温めます。また、発熱部がまぶしくないので、工場や倉庫などでの長時間業務のスポット暖房に有効です。

火災のリスクを減らす安全設計

転倒OFFスイッチ/過熱防止器/停電時安全/過負荷保護が標準装備。また、パネル温度が低いので、火災の不安を軽減します。

受付でお客様を暖かくお迎えします。

打合せの場を暖かくします。

屋外イベントにも最適です。

ホテルのロビーにも最適です。

空調設定温度を下げて、人が居るところを暖かくします。

空調のききにくい作業現場で作業範囲を暖かくします。

遠赤外線電気ヒーター

天吊り・壁掛けでスペースいらず！

WPS-30T

［3相200V］●暖かさ4段階●1・4・8hのオフタイマー

暖房出力 最大3.0kW/h 最小1.5kW/h

パネルだからワイドに暖房、
裸火不使用で安全暖房を実現!

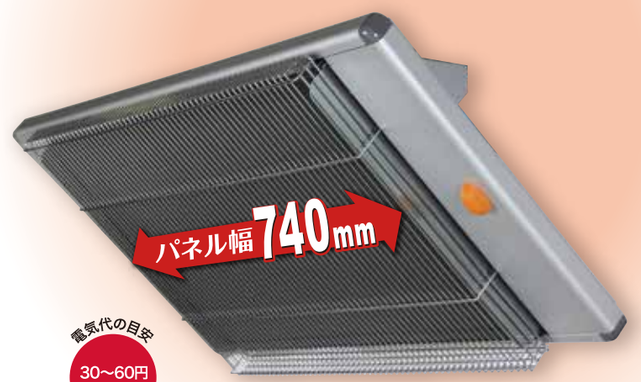

※設置工事・電気配線工事が必要です。

暖かさ調整
オフタイマー付き
リモコンが標準装備（壁外付用）
簡単なボタン操作で設定できます。

リモコン

※電気代は電力会社との契約により異なります。(1kWh20円で計算)(高圧契約)

工場や店舗などの暖房に最適です。

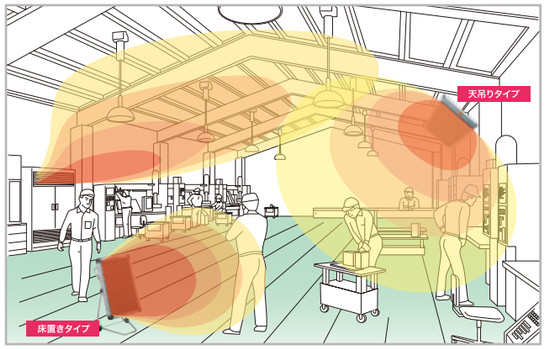

全館暖房の“穴”を塞ぐスポット暖房

空調による暖房の弱点は、暖かい空気が上昇してしまい、床付近は暖まりにくいことがあります。ホカットeは遠赤外線で、現場スタッフの身体を直に温めます。また、WPS20s・WPS30A/30As・WPS-46はキャスター付なので、移動がラクラク。暖かさを携帯できます。

省エネ暖房 遠赤外線を効率良く放射するホカットeを活用することで省エネ暖房を実現します。

クリーン暖房 無臭・無風・無音だから事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用できます。

太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯からあたためる遠赤外線と、その効果を引き出すパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます。

【太陽のぬくもりエリア】 広い範囲で、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを感じることができます。

■温度分布図（上昇温度0℃基準）

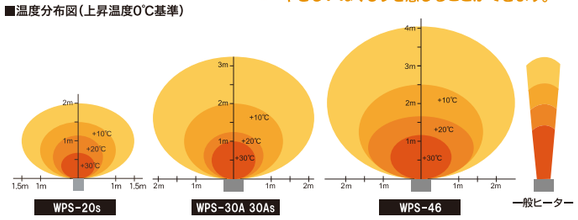

接触してもヤケドをしない安全温度

安全な表面温度400度未満実現



一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃。これに対してホカットeは遠赤外線の放射効果が最も高いとされる400℃未満を現実。
身体を芯から暖めるとともに、火災の不安も軽減します。

温度上昇の様子

体全体を暖め、熱くなりすぎることはありません。



選べる電源仕様

**WPS-30は3相200V(WPS-30A)と
単相200V(WPS-30As)の仕様があり
設置場所を選びません。**

※WPS-20sは単相200V仕様のみです。
※WPS-30T,WPS-46は3相200V仕様のみです。