

ほかっと SE SERIES

(スタンダード+ハイグレード)×2

選べる2つのフェイスデザイン!




日本製

ほかっと SE200 エスイー200

ほかっと SE200α エスイー200α

標準モデル


ほかっと SE150 エスイー150
標準価格 / ¥278,000 (税抜)

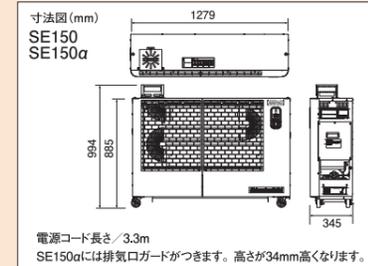

消費電力(50/60Hz) 61/53W

●温度分布図 (上昇温度0°C基準) SE150・SE150α

ほかっと SE200 エスイー200
標準価格 / ¥318,000 (税抜)

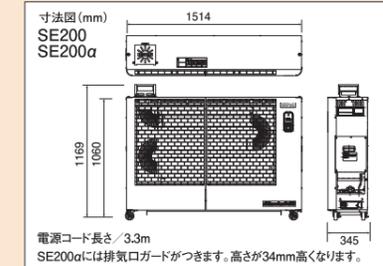

消費電力(50/60Hz) 63/53W

●温度分布図 (上昇温度0°C基準) SE200・SE200α

ハイグレードモデル

ほかっと SE150α エスイー150α
標準価格 / ¥308,000 (税抜)

消費電力(50/60Hz) 61/53W

●温度分布図と寸法図は SE150に明記

ほかっと SE200α エスイー200α
標準価格 / ¥348,000 (税抜)

消費電力(50/60Hz) 63/53W

●温度分布図と寸法図は SE200に明記

仕様	SE150/150α	SE200/200α
熱出力 (kW)	16(強)12(弱)	19(強)15(弱)
熱出力 (kcal/h)	14,000(強)10,700(弱)	16,500(強)13,000(弱)
燃料消費量 (L/h)	1.7(強)1.3(弱)	2.0(強)1.6(弱)
油タンク容量 (L)	30	30
燃焼持続時間 (h)	17.5(強)23(弱)	15(強)18.5(弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	点火時:AC100V(83/74W) 燃焼時:AC100V(61/53W)	点火時:AC100V(83/74W) 燃焼時:AC100V(63/53W)
運転音 (dB(A))	57(強)56(弱)	57(強)56(弱)
外形寸法 (高さ×幅×奥行mm)	994×1279×345 (αは34mm高くなります)	1169×1514×345 (αは34mm高くなります)
質量(タンク空時) (kg)	65(α:66)	77(α:78)
暖房適応面積(m ²)	木造 55~64 コンクリート 77~91	66~76 91~108

●標高1000m以上で使用される場合は、販売店にご相談ください

使用环境温度-20°C~30°C

オプション

■収納カバー

SE150/150α用
価格:5,000円(税抜)
SE200/200α用
価格:5,500円(税抜)



■SEタイマー

30分の範囲の中で
燃焼時間を設定
価格:9,000円(税抜)



シズオカのヒーターは日本国内で生産しています

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

お問い合わせ先

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂四条3-4-12 TEL.011-782-5294
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136
産機営業企画 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

●FAX
北海道営業所: 011-782-8258 東北営業所: 0229-21-1464
関東営業所: 03-6904-0302 中部営業所: 0538-23-1608
関西営業所: 06-6432-7487 産機営業企画: 0538-23-2890
九州(営)駐在: 06-6432-7487

●本カタログは販売店等事業者用です

・デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。・製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。・カタログの内容は令和5年9月現在のものです。

STANDARD MODEL スタンダードモデルSE150/SE200



ほかっと **SE150** エスイー-150

50/60Hz 兼用型 静音

標準価格 / ¥278,000 (税抜)

熱出力(kW) / 16(強)・12(弱) ●燃焼量2段切換

■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■連続着火ミス検知 ■ファン異常

●主な使用用途 工場、イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

ほかっと **SE200** エスイー-200

50/60Hz 兼用型 静音

標準価格 / ¥318,000 (税抜)

熱出力(kW) / 19(強)・15(弱) ●燃焼量2段切換

■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■連続着火ミス検知 ■ファン異常

●主な使用用途 工場、イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

HIGH GRADE MODEL ハイグレードモデルSE150α/SE200α



ほかっと **SE150α** エスイー-150α

50/60Hz 兼用型 静音

標準価格 / ¥308,000 (税抜)

熱出力(kW) / 16(強)・12(弱) ●燃焼量2段切換

■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■連続着火ミス検知 ■ファン異常

●主な使用用途 工場、イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

ほかっと **SE200α** エスイー-200α

50/60Hz 兼用型 静音

標準価格 / ¥348,000 (税抜)

熱出力(kW) / 19(強)・15(弱) ●燃焼量2段切換

■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■連続着火ミス検知 ■ファン異常

●主な使用用途 工場、イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

全モデル共通フィーチャー

省エネ性 SDGs

暖かさはそのままに、灯油使用量が従来モデルと比べて **10%削減!**

従来モデル 10% 節約 新モデル

温度分布図 (上昇温度0℃基準) SE200・SE200α

経済性

1日8時間 1ヵ月(22日稼働) 11月～2月までの4ヵ月間 100円/Lで計算

SE200で節約できる灯油 **14,080円** 1シーズン

こんなにお得!!

使いやすさ

静かな運転音
シズオカ独自の燃焼技術により、運転音の3～4dB低減を達成。この数値は新モデル2台同時運転で従来機1台の運転音に相当します。

見やすい・使いやすい操作パネル
パワー運転・エコ運転・タイマー運転が簡単に切り替えられます。タイマー残時間やエラーメッセージ(自己診断)を表示、見やすく便利な機能です。

オフタイマー機能
使用時間に応じて自動停止するオフタイマーを標準装備。10・15・20・30・60・120・240・480分の中から任意に選ぶことができます。

瞬時消臭システム
運転停止時、パイプの中に残っている灯油を瞬時にタンクへ戻すため、安全かつ消火時のイヤな臭いを抑制。また、エア抜きにより一発着火を実現!

HIGH GRADE MODELの特長

高級車の内装を思わせる質感を実現するとともに、光沢のあるステンレス素材を採用し、その絶妙なマッチングを図ったハイグレードな仕上がり。

安全性と高級感をプラス!

αタイプ専用 排気口ガード

両サイド・上パネルは耐蝕性のあるステンレス

熱い所をガードするフロッキーコーティング

運転中、熱くなる本体前部の全面と排気口にフロッキーコーティング(植毛塗装)を採用。これは植毛の風合いを出す触感塗装のことで、高級感のある仕上がりやソフトな触感が得られます。また、基材の表面にパイルを立てることによって、直接触れる面積を減少し、さらにパイルの間に空気層を作ることにより、断熱効果も高めています。なお、本製品にはフロッキーコーティングの中でも耐熱性に優れた素材を使用、万一触れてしまってもヤケドしにくいなど、安全性を一段と高めています。

排気口も安心ガード!

熱い部分をガード!

フロッキーコーティングで安全!

接触面積が少ない 空気層による断熱

パイル 塗膜 基材

ダークグレーの部分がフロッキーコーティング塗布部です