

多目的電気乾燥機

■周辺機器ラインナップ

■スライサー

卓上型 スライサー兼フードプロセッサー

スライスの他、刻む、攪拌、練る、おろす、こねる等、1台で何役もこなします。中型機もございます。



DLC-NXJ2PG




DLC-10PRO

型式名	DLC-NXJ2PG
切断幅 (mm)	1mm
機体寸法 (mm)	幅221×奥行315×高さ435
消費電力	370W/480W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	9.8

型式名	DLC-10PRO
切断幅 (mm)	1mm
機体寸法 (mm)	幅182×奥行252×高さ348
消費電力	330W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	5.6

※オプション各種スライス厚の替え刃がございます。

スライサー 薄切り



農産物スライサー(大量処理型)

野菜や果物の大量処理に便利です。スライス幅も変更できます。



VC-4

型式名	VC-4
機体寸法 (mm)	幅360×奥行645×高さ465
消費電力	200W
電源	100V または三相200V
製品重量 (kg)	29

※脚付もございます。

しいたけ用スライサー

鋭利で丈夫な特殊合金鋼とアルミローラーでシイタケをきれいにスライスします。



SH-6

型式名	SH-6 (ストレート切り)
切断幅 (mm)	6
最大処理寸法 (mm)	幅140×厚み50
機体寸法 (mm)	幅260×奥行420×高さ320
消費電力	200W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	19

■包装機・シーラー

真空包装機 (チャンバー式)

本格的な真空パックができます。



V-280A

型式名	V-280A
シール長さ (mm)	220
機体寸法 (mm)	幅318×奥行456×高さ375
消費電力	1200W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	31

脱気包装機 (ノズル式)

簡易的な脱気包装機です。両面ヒーターでしっかり密封できます。



V-301-10WK

型式名	V-301-10WK
シール長さ (mm)	300
機体寸法 (mm)	幅400×奥行420×高さ228
消費電力	1050W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	13

シール機 (シールのみ)



FS-215

型式名	FS-215
シール長さ (mm)	200
機体寸法 (mm)	幅286×奥行376×高さ198
消費電力	400W
電源	100V 50Hz/60Hz
製品重量 (kg)	5.2

※シール長さ300mmもございます。(FS-315)

■主要諸元 ※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則に全て適合している製品ではありません。

型 式 名	DSJ-mini	DSJ-3A	DSJ-7A / DSJ-7A	DSK-10-1 / DSK-10-3	DSK-20-1 / DSK-20-3	DSK-30-3
ド ア 枚 数	1	1	1	1	2	3
温度表示方式	デジタル方式					
電 源	単相100V			-1:単相200V / -3:三相200V		三相200V
本体質量	10.5kg	52kg	68kg	96kg	174kg	261kg
消費電力(50Hz/60Hz)	0.416kW	1.28kW	1.57kW	2.6kW/2.66kW	5.2kW/5.32kW	7.8kW/7.98kW
温度調節	~ 60℃ ※1	~ 75℃ ※1		~ 70℃(80℃) ※1		
制御装置	マイコン制御					
断 熱 材	10mm	高密度ポリウレタンフォーム 40mm				
乾燥トレイ	4枚	3枚	7枚	10枚	20枚	30枚
排湿ダンパー	有					
接地3P	3P	100V用2P7A アース線付	100V用2P15A アース線付プラグ付	DSJ-7-1 3P20A プラグ付 DSJ-7-3 接地3P20A プラグ付	DSK-10-1 3P20A プラグ付 DSK-10-3 接地3P20A プラグ付	DSK-20-1 接地3P50A プラグ付 DSK-20-3 接地3P30A プラグ付
電源プラグ						
	1.7m	2.8m	2.8m	3.4m	3.4m	3.4m

※1 外気温度以下の熱風温度にはなりません。◆DSJ-mini, 3A, 7A, DSK-10, 20, 30は腐食性ガスを発生させる物の乾燥には使えません。

⚠安全にお使いいただくために / ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お問い合わせは

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3-4-12 TEL.011-782-5294
 東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波 3-1-14 TEL.0229-23-7219
 関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-17-2 TEL.03-6904-3786
 中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
 関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2-10-8 TEL.06-6432-7880
 九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門 1841-1 TEL.0944-88-9136
 産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL.0538-23-2825
 ●FAX
 北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464 関東営業所 03-6904-0302
 中部営業所 0538-23-1608 関西営業所 06-6432-7487 九州(営)駐在 06-6432-7487
 産機企画課 0538-23-2890

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。
 ◆このカタログの価格は全て消費税(10%)が含まれた金額です。(北海道・沖縄および離島は価格が異なります)
 ◆このパンフレットの内容は 2024年9月現在のものです。

シズオカ

多目的電気乾燥機 ドラッピー



DSK / DSJ / DSJ-mini

ELECTRIC DEHYDRATOR

●脱炭素●

灯油式乾燥・ボイラー式乾燥から電気式への転換

●SDGs●

食糧の廃棄低減、収穫後損失低減などの食品ロスの減少へ



DSK-10・20・30



DSJ-3A・7A



DSJ-mini

多目的電気乾燥機

ELECTRIC DEHYDRATOR



電気式乾燥だから
天候に左右されず
クリーンな環境で
ドライフードづくりが
手軽にできます。

業務用から家庭用まで充実のラインナップ

DSK-10・20・30
DSS-18

業務用
大型
タイプ



DSJ-3A・7A

業務用
中型
タイプ



mini

家庭用
小型卓上
タイプ



DSK-10 / 20 / 30


設定温度 / ~ / 0℃ 設定変更し取回し設定はできません。
※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

ランニングコスト(例) DSK-10-1 (50℃設定 / 外気温20℃ / 庫内空)
24時間で約840円 (1時間当たり約35円*)
DSK-10-3 (50℃設定 / 外気温20℃ / 庫内空)
24時間で約432円 (1時間当たり約18円*)



専用
トレイ
10枚付

DSK-10 トレイ標準設置枚数:10枚(最高20枚)
サイズ:縦1820×横640×奥行825mm
DSK-10-1 単相200V ●メーカー希望小売価格(税込)
DSK-10-3 三相200V 556,600円

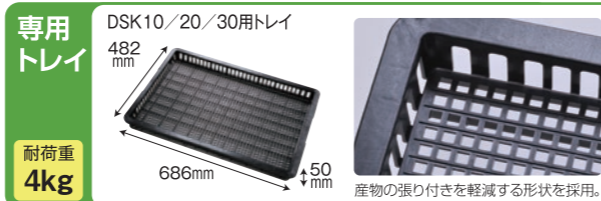

※2枚重ねて使用する場合は1.5kg/枚



DSK-20 写真はトレイが40枚入った状態です。

に適合している製品ではありません。

0℃に変更できます。

ランニングコスト(例) DSK-20-1 (50℃設定 / 外気温20℃ / 庫内空)
24時間で約1680円 (1時間当たり約70円*)
DSK-20-3 (50℃設定 / 外気温20℃ / 庫内空)
24時間で約840円 (1時間当たり約35円*)



専用
トレイ
20枚付

DSK-20 トレイ標準設置枚数:20枚(最高40枚)
サイズ:縦1820×横1260×奥行825mm
DSK-20-1 単相200V ●メーカー希望小売価格(税込)
DSK-20-3 三相200V 810,700円

ランニングコスト(例) DSK-30-3 (50℃設定 / 外気温20℃ / 庫内空)
24時間で約1248円 (1時間当たり約52円*)



専用
トレイ
30枚付

DSK-30 トレイ標準設置枚数:30枚(最高60枚)
サイズ:縦1820×横1900×奥行825mm
DSK-30-3 三相200V ●メーカー希望小売価格(税込)
1,192,400円

パワフルな業務用。選べる3サイズ。

乾燥状態確認に便利な窓付きドア採用。20・30は各部屋独立制御で高効率生産。




プログラム運転を搭載
温度・時間・吸気が5段階に変えられる
プログラム乾燥の設定ができます。
各室独立制御、5種類まで設定可能。



風量(湿度)調整板



高い断熱性
熱損失が少ないパネル厚
50~55mmの高密度ポリ
ウレタンを使用。

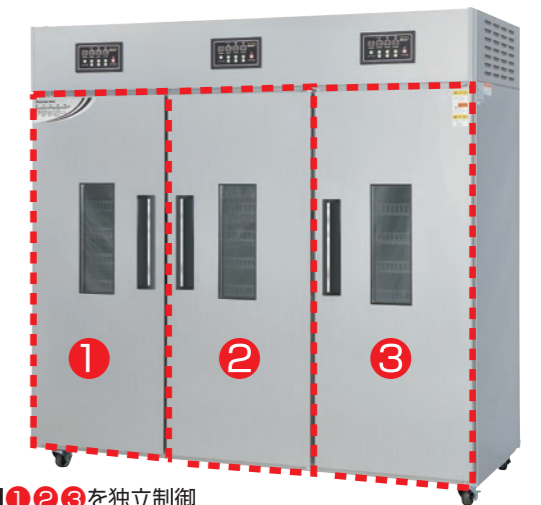

■1②③を独立制御
DSK-20・30の特長
乾燥室ごとに別々の温度・時間・吸気設定が可能です。
種類の異なる乾燥物を温度を変えて同時に、また午前と午後など
乾燥開始時間をズラした効率の良い運転ができます。



マルチ気流方式
壁面の穴からムラなく温風
が出て、庫内全体をムラなく
乾燥させます。



最大20枚のトレイ
トレイを2枚重ねる事で一室で最
大20枚のトレイが使えます。
(追加トレイは別途ご購入ください)



キャスター付で
移動もラクラク
(ストッパー付)

※乾燥物の種類や環境により電気料金は変動します。上記コストは単相27円/kwh、三相16円/kwhで算出しています。(2022年12月現在) DSK-20・30は隣室の温度が高い場合、設定温度以上になる場合があります。

中型タイプ

DSJ-3A・7A

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

DSJ-3A・7A 設定温度 / ~75℃

※外気温度以下の熱風温度にはなりません。


高温乾燥にも対応。



見やすく、使いやすい
操作パネル。

保温機能

・排湿ダンパー全閉、風量調整板全開に設定すると、保温庫としても使えます。

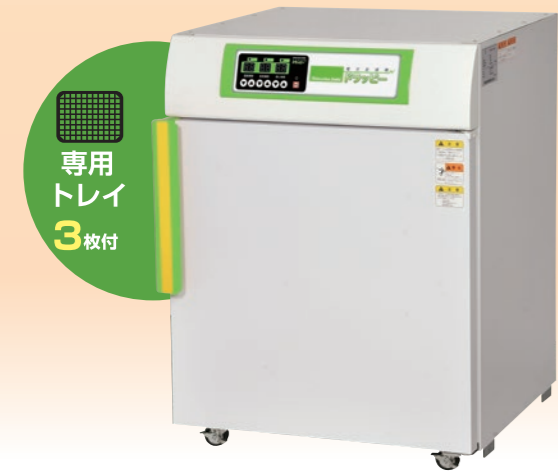

専用
トレイ
3枚付

DSJ-3A トレイ設置枚数:3枚
サイズ:縦885×横650×奥行595mm
DSJ-3-1A 単相100V ●メーカー希望小売価格(税込)
180,400円

ランニングコスト(例)


DSJ-3-1A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約312円 (1時間当たり約13円*)
DSJ-7-1A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約480円 (1時間当たり約20円*)
DSJ-7-3A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約240円 (1時間当たり約10円*)



専用
トレイ
7枚付

DSJ-7A トレイ設置枚数:7枚
サイズ:縦1280×横650×奥行595mm
DSJ-7-1A 単相200V ●メーカー希望小売価格(税込)
DSJ-7-3A 三相200V **281,600円**

使い勝手の良いサイズ。



マルチ気流方式

ムラが少なく、品質の高い乾燥ができます。
トレイは中も見やすく出し入れしやすい横置きです。



留金付きパチン錠



独自の棚式熱風路

高い省エネ効果

マルチ気流方式、パチン錠(熱風漏れ防止)による相乗効果で高い省エネ効果を実現。



小型 卓上タイプ

DSJ-mini

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

設定温度 / ~60℃

※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

手軽に楽しむドライフードづくり。

小型でも大型サイズと同じ性能!料理のプロにもお勧め!!
飲み物等の保温庫としても使えます。

ランニングコスト(例) DSJ-mini(50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約96円 (1時間当たり約4円*)

重さ10.5kg!
女性でも
持ち運びできます!



液晶表示&タッチパネル

見やすく、使いやすい操作パネル。
産物に応じた設定が簡単にできます。

保温機能

・排湿ダンパー全閉、風量調整板全開に設定すると、保温庫としても使えます。



専用
トレイ
4枚付



断熱パネル 約10mmの断熱材を採用。保温性、安全性の向上と省エネを実現。
掃除用受け皿 網抜けした水滴やクズを受け、掃除の手間を軽減。
排気口 排気を後方に排出します。(※前側へも排気できます)

DSJ-mini トレイ設置枚数:4枚
サイズ:縦484×横325×奥行380mm
単相100V ●メーカー希望小売価格(税込)
78,100円

好評です。小さな本格派。

家庭や店舗で...

- 乾物づくりが楽しく。天候も気にせず、色もきれいに、ホコリの心配もなく安全・安心です。自然(保存)食づくりやお菓子づくりに最適です。
- もったいない! 余った野菜や果物も乾燥して食材にすれば、年中料理や弁当などに有効利用できます。
- キッチンにピッタリフィット、100V電源があれば設置場所を選びません。
- 超省電力、電気代はわずか100円/日*。気になる運転音も静かな35db(A)。女性でも楽に持てる10.5kgで移動も楽しく。

厨房でも大活躍、乾燥&保温庫に

- お菓子やラスク、ジャムの乾燥にも便利。乾燥して粉にすれば、ケーキやアイスのトッピング、また野菜・フルーツパンやケーキ、クッキー・麺づくりも自由自在。
- 例えば・・・ドライトマトは料理毎に乾燥度合いを調整、こだわりの仕上がりに。



※乾燥物の種類や環境により電気料金は変動します。上記コストは単相27円/kwh、三相16円/kwhで算出しています。(2022年12月現在)

SDGs

電気式乾燥機

にできること。

脱炭素

食糧の廃棄低減、収穫後損失低減などの食品ロスの減少へ

食品や農作物、水産物の過剰仕入れ品や余剰品のドライフード化。
ペットフード化、粉末化によってフードロス削減に貢献します。

化石燃料から電気への転換による地球に優しい乾燥へ

優れた断熱性能、効率の良いマルチ気流方式、排気再循環方式による各種電力削減機能を搭載しています。
食品だけでなく、食器や樹脂・金属部品の乾燥にもご利用できます。

野菜や果物等のドライフードはもちろん、肉類・魚貝類・麺類等の各種食品乾燥に。

食品・6次産業化・産廃業に ~野菜・果物・食品の乾燥・保温・発酵に~

食品粉末例

椎茸や切干大根等、野菜や果物、ペレット類の乾燥に。
菓子や魚貝類、肉等の各種食品加工や発酵・保温庫としても便利です。



ほうれん草

「ほうれん草」を乾燥して粉末化
野菜嫌いの子供や高齢者の栄養補給に

野菜・果物



トマト



ジャガイモ



ゴーヤ



イチゴ



野菜類



フルーツティー

食品



ジャム・米や米粉の乾燥



砂糖菓子



カボチャラスク



魚貝類



干物類

その他



ペットフード(野菜類・ジャーキー類)



カツオ節・うどん・そば麺類を飼料化



ドライフラワーで生花代削減


食品廃棄ロスの低減や
粉末化の前処理に。



各種食品廃棄物をお菓子や加工食品、またペットフードや飼料・餌作りに有効活用されています。
産廃業では、野菜・果物・肉・麺・種子等の廃棄物を乾燥し、ペットフード作りに活用されています。

樹脂部品や放熱フィン、金属部品、コンテナ等、洗浄後の乾燥(保温)に。

各種工場・作業現場に ~部品類や材料・素材の乾燥・保温に~



■ヒートシンクの乾燥例
トレイを抜けば様々な大きさの部品乾燥が可能です。




■各種部品や器具類
洗浄後の部品を低コストで素早く乾燥できます。



■各種コンテナ類の乾燥
洗浄後の乾燥に便利です。(DSKタイプで長さ1.2mまで乾燥できます。)

トレイ毎に左右の壁から温風を吹き出し効率良く乾燥できます。

■各機種トレイ1枚あたりの乾燥量の一例

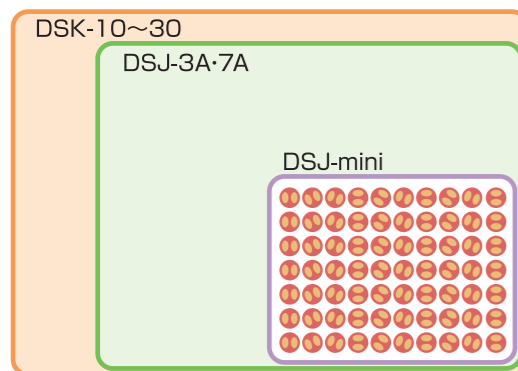

トレイサイズ比較

- DSK-10~30
- DSJ-3A-7A
- DSJ-mini




DSJ-mini(例:ミニトマト)

	DSJ-mini	DSJ-3A-7A	DSK-10~30
ミニトマト 直径約3cmのミニトマトを5枚/個にスライスして並べた場合	14個程度	35個程度	50個程度
みかん・キウイ 直径約6cmのみかんまたはキウイを5枚/個にスライスして並べた場合	5個程度	12個程度	17個程度

※個数はあくまでも目安です。産物の形、並べ方等により乾燥量は異なります。


■オプション部品

■トレイ(樹脂[PP])




■適応型式
●DSJ-mini用、●DSJ-3A-7A用
●DSK-10-20-30用
※DSK-10-20-30用は10枚セットもご用意します。

■テフロン網(260℃まで)




■適応型式
●DSJ-3A-7A用
●DSK-10-20-30用

■樹脂網(80℃まで)



■適応型式
●DSJ-mini用、●DSJ-3A-7A用
●DSK-10-20-30用
※DSK-10-20-30用は10枚セットもご用意します。


■掃除用受皿(アルマイト製)



水滴・乾燥クズを受けとめ掃除時に便利です。

■適応型式
●DSJ-3A-7A用
●DSK-10-20-30用

■ダクト中継箱組立(屋外排気用アダプタ)



屋外排気にする際ダクト接続口(150φ)を設置できます。
注意! ダクト中継箱を取り付けた場合、排気の風量が約15%程度低下します。

※ダクトは、お客様手配となります。

■適応型式
●DSK-10-20-30用
■必要枚数
●DSK-10(1個/台)、●DSK-20(2個/台)
●DSK-30(3個/台)